


Datos técnicos		
Sistema de máquina base Gallus ECS 340		
Datos de la máquina		
Velocidad mecánica máx. de la máquina	60 m/min	197 ft/min
Ancho de banda máx.	345 mm	13.7"
Ancho de bandely mín.	170 mm	6.7"
Ancho de procesamiento máx.	340 mm	13.4"
Imprimir		
Longitud de formato máx.	508 mm	20"
Longitud de formato mín.	254 mm	10"
Cantidad máx. de opciones de impresión	3	
Cilindro de rodillo anilox y portacliché	Camisa	
Secar		
UV	✓	
Secar por aire caliente	✓	
Transformación semirrotativa		
Longitud de formato máx.	508 mm	20"
Longitud de formato mín.	254 mm	10"
Cantidad máx. de opciones de transformación	2	
Cilindro de troquel	magnético	
Soportes		
Materiales compuestos adhesivos	comunes en el comercio	
Diagnóstico a distancia		
Acceso HEIRES	✓	

Todos los datos técnicos son orientativos y están sujetos a modificaciones en el diseño.

Gallus Ferd. Ruesch AG
Harzbüchelstrasse 34
9016 St. Gallen, Suiza
T +41 71 242 86 86
F +41 71 242 89 89
info@gallus-group.com
www.gallus-group.com

Gallus ECS C

El sistema modular de conversión.

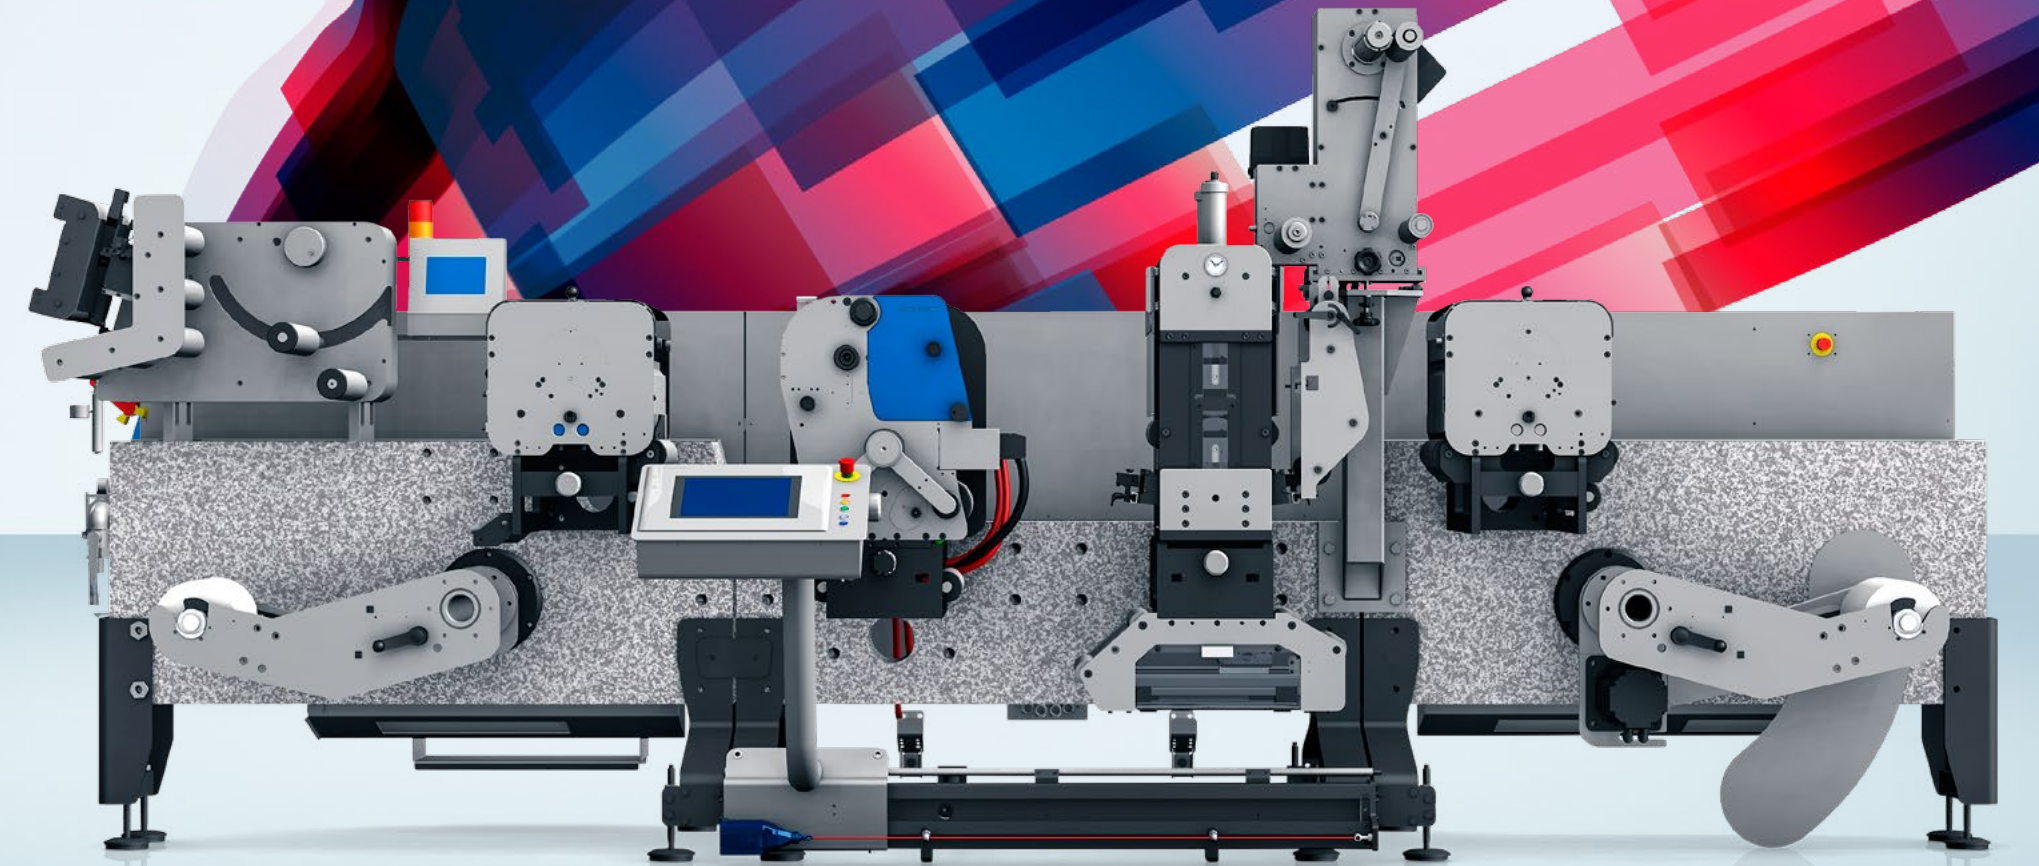

Lo mejor combinado en un solo sistema.

Bajo el lema “High Performance Digital Converting” el sistema Gallus Digital Converting System Gallus ECS C reúne lo mejor de la impresión de etiqueta convencional con las posibilidades de la impresión digital.

Una base sólida

En base al sistema revolucionario Gallus ECS 340 se creó una solución de Digital Converting, cuya parte principal es la unidad troqueladora novedosa y sin formato. La carga frontal, el sistema de camisas, cámaras de raqueta, el preajuste y un recorrido de banda extremadamente corto, garantizan tiempos de cambio de formato mínimos, así como un cambio de pedido casi sin desperdicios. El diseño robusto que se basa en el granito técnico garantiza, junto con la regulación de registro Gallus una suavidad de marcha y una calidad de procesamiento máxima, incluso a muy altas velocidades.


Alta productividad

Diseñada para hacer frente a la expulsión de hasta dos máquinas de impresión digital de gran productividad, el sistema Gallus Digital Converting System Gallus ECS C se emplea en áreas, donde se requiere una productividad sin concesiones al mínimo coste por etiqueta.

Solución modular

Además, el diseño modular ofrece al usuario una gama de aplicaciones inesperadamente amplia. Desde la versión compacta que consta de la unidad de troquelado y de la unidad de impresión flexográfica hasta una configuración de varios colores con niveles de ennoblecimiento, casi cualquier variante es posible.


Máxima productividad con calidad superior.

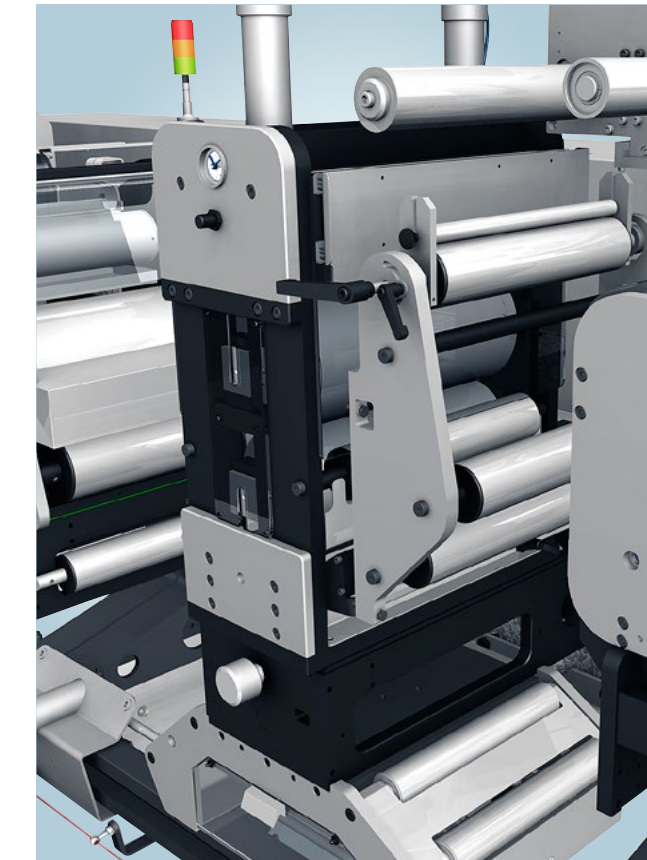

Gracias al troquel semirrotativo no se requieren herramientas de troquelado en función de los formatos.



El recorrido de banda extremadamente corto y el preajuste del registro de impresión garantizan tiempos de cambio de formato mínimos, así como un cambio de pedido casi sin desperdicios.

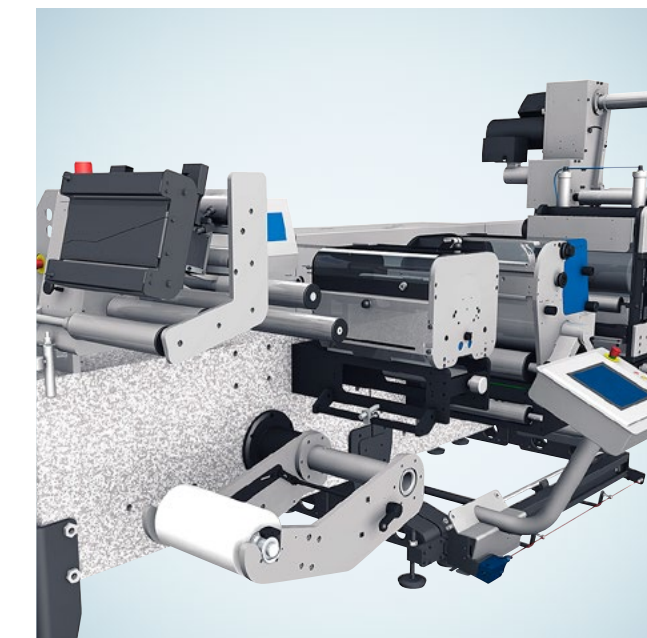

Limpieza ergonómica y compacta para un manejo sencillo y eficiente.

