


Dati tecnici		
Sistema base della macchina Gallus ECS 340		
Caratteristiche della macchina		
Potenza meccanica della macchina max.	60 m/min	197 ft/min
Larghezza nastro max.	345 mm	13.7"
Larghezza nastro min.	170 mm	6.7"
Larghezza lavorazione max.	340 mm	13.4"
Stampa		
Lunghezza formato max.	508 mm	20"
Lunghezza formato min.	254 mm	10"
Numero operazioni di stampa max.	3	
Cilindro retinato e cilindro portalastra	sleeve	
Essiccamento		
UV	✓	
Asciugatura con aria calda	✓	
Lavorazione semirotativa		
Lunghezza formato max.	508 mm	20"
Lunghezza formato min.	254 mm	10"
Numero operazioni di lavorazione max.	2	
Cilindro di fustellatura	magnetico	
Supporti di stampa		
Materiali adesivi composti	standard	
Diagnostica remota		
Accesso HEIRES	✓	

Tutti i dati tecnici sono orientativi. Con riserva di modifiche di progetto.

Gallus Ferd. Rüsch AG
Harzbüchelstrasse 34
9016 St. Gallen, Svizzera
T +41 71 242 86 86
F +41 71 242 89 89
info@gallus-group.com
www.gallus-group.com

Gallus ECS C

Il sistema di conversione modulare.

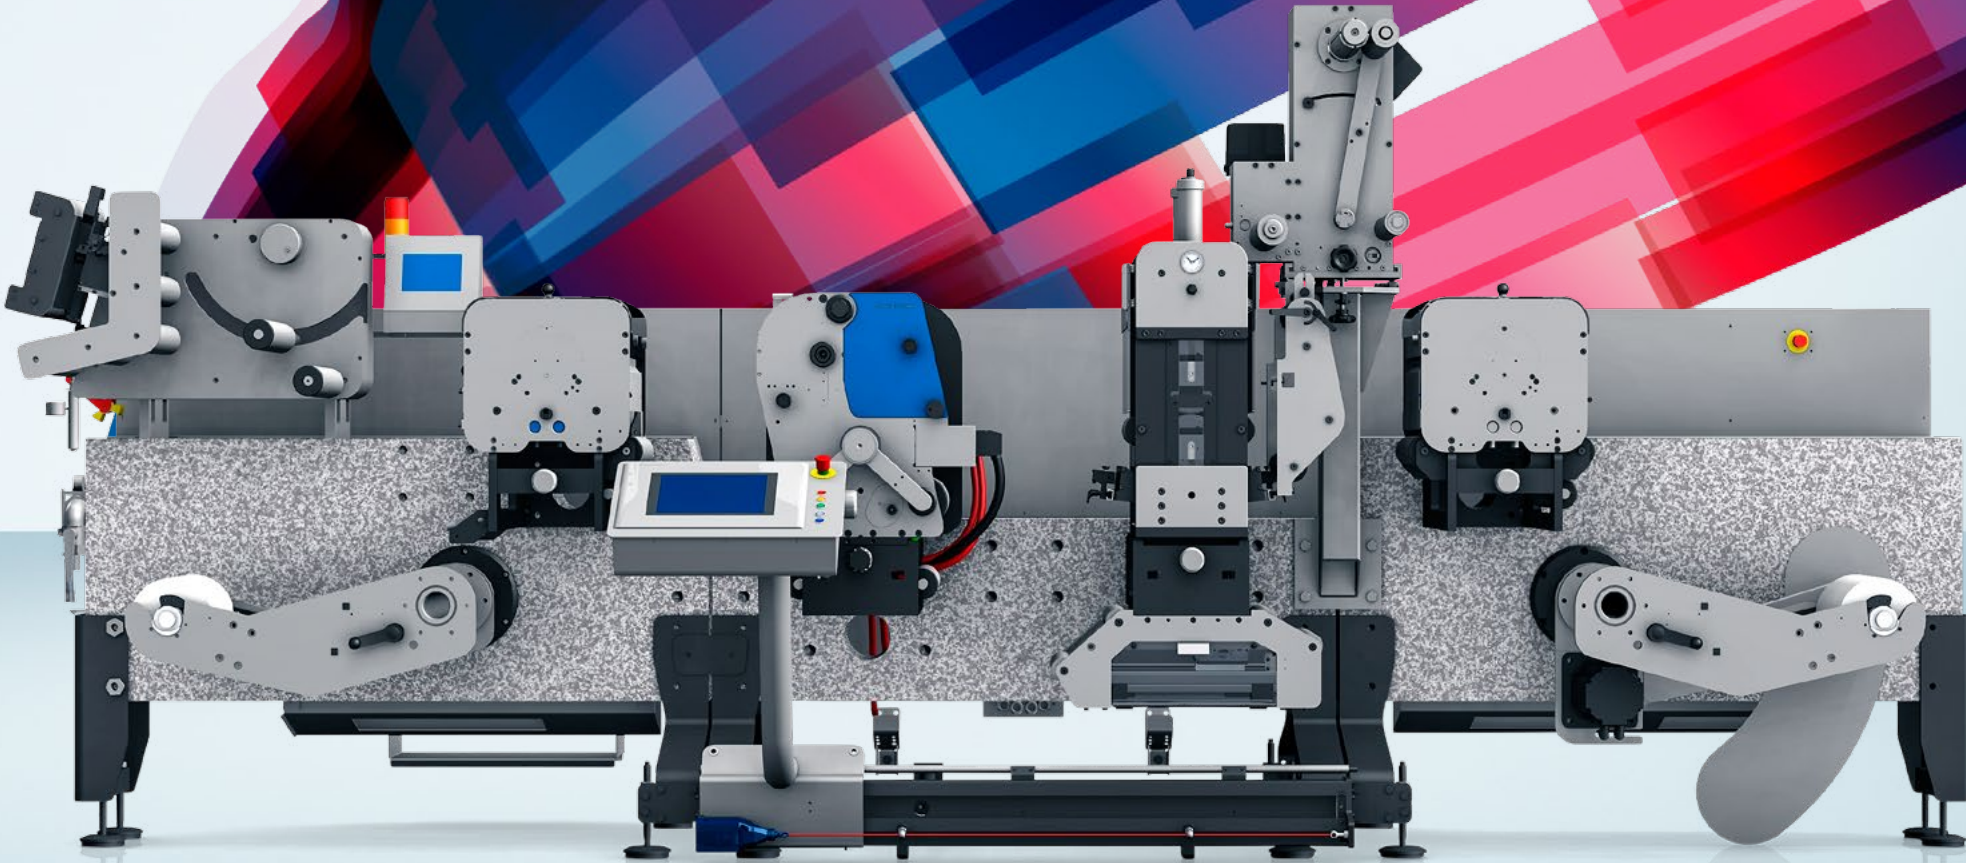

Il migliore combinato in un unico sistema.

Secondo il concetto «High Performance Digital Converting»,
il Digital Converting System Gallus ECS C unisce il meglio
della stampa convenzionale di etichette e le potenzialità
della stampa digitale.

Base solida

Sulla base della rivoluzionaria Gallus ECS 340, è stata creata una soluzione di Digital Converting, il cui elemento centrale è costituito da una fustellatrice innovativa, priva di formato. Caricamento frontale, sistema sleeve, racla a camera, presetting e un percorso del nastro estremamente breve assicurano brevissimi tempi di conversione e un cambio di commessa quasi senza scarti. Il robusto design, basato su granito tecnico, garantisce – insieme al controllo di registro Gallus – massima scorrevolezza e altissima qualità di lavorazione, anche a velocità particolarmente elevate.

Elevata produttività

Sviluppato per la gestione della produzione di un massimo di due stampanti digitali ad alta produttività, il Gallus Digital Converting System viene utilizzato ovunque sia richiesta una produttività senza compromessi, al più basso costo per etichetta.

Soluzione modulare

La struttura modulare offre, al contempo, all'utente una gamma sorprendentemente ampia di applicazioni. Dalla versione compatta, composta da fustellatrice e gruppo di stampa flessografica, fino a una configurazione multicolore con stadi di affinamento, quasi qualunque configurazione può essere realizzata.



Massima
produttività con
qualità al top.



Nessun utensile per punzonatura dipendente dal formato grazie alla fustella semirotativa.



Breve percorso del nastro e predisposizione del registro di pressione per ottenere scarti ridotti e rapidi tempi di allestimento.

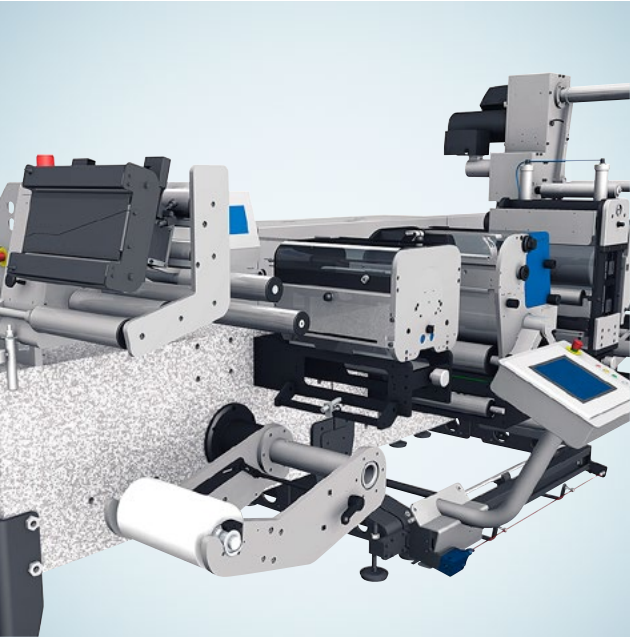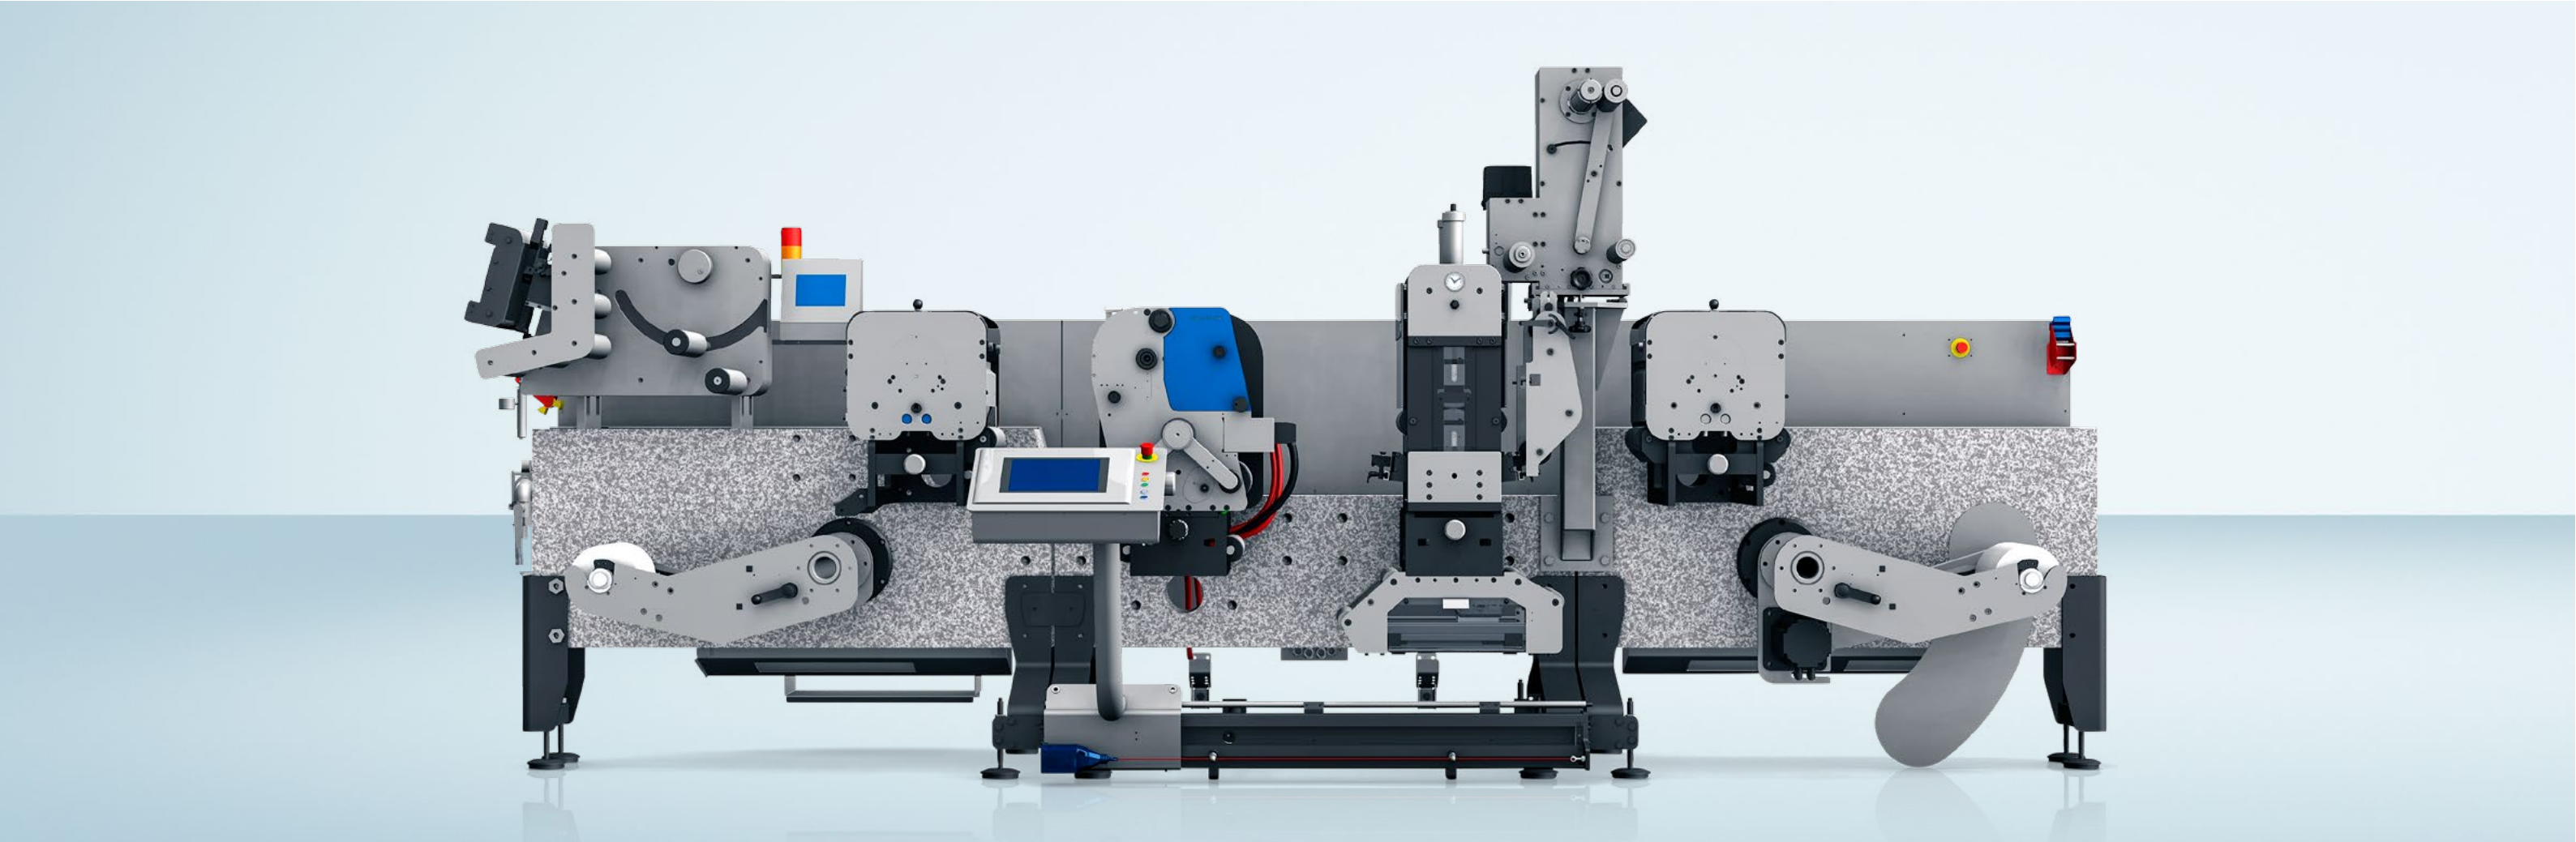

Pulizia ergonomica e compatta per un uso semplice ed efficiente.